

GMINA BLACHOWNIA

ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
tel / fax ~~241/1320184~~ 61

Blachownia, dnia 15 styczeń 2018 roku

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe w budynku handlowo-usługowym wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni**”.

WYJAŚNIENIA

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „**Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe w budynku handlowo-usługowym wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni**” w następujący sposób:

Pytanie 1.

W związku, że chodnik przed budynkiem jest własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie proszę o informacje czy jest przygotowany projekt zajęcia chodnika z tymczasową organizacją. Czy w ofercie należy przyjąć przygotowanie takiego projektu wraz organizacją ruchu tymczasowego plus koszt zajęcia chodnika.

Pytanie 2.

W projekcie jest mowa o zabezpieczeniu elewacji środkami ANTYGRAFITY brak w przedmiarze czy należy przyjąć w ofercie dodatkowo?

Pytanie 3.

W projekcie jest mowa o wycieraczkach systemowych brak w przedmiarach czy należy przyjąć w ofercie dodatkowo?

Pytanie 4.

W projekcie jest mowa o wiacie śmietnikowej brak w przedmiarach czy należy przyjąć w ofercie dodatkowo?

Pytanie 5.

W pozycji 192 jest mowa o schodolazie proszę o dodatkowe informacje - brak informacji w projekcie.

Pytanie 6.

W rozdziale 23 Stolarka okienna występują ilości niezgodne z projektem:

poz 180 Drzwi D2 występują 1 szt w projekcie 4szt

poz 184 wyłazu dachowego występują 2 szt w projekcie 1szt

poz 188 Drzwi DW2 występują 15 szt w projekcie 18szt

poz 183 Okna dachowe (prawdopodobnie O8) występują 5 szt w projekcie 7szt

brak w przedmiarach drzwi D4 i D5

Pytanie 7.

W pozycji 66 przedmiaru izolacje cieplne fundamentu widnieje polistyren ekstrudowany gr. 5cm, natomiast w projekcie widnieje grubość 10cm.

Pytanie 8.

W pozycji 16 Rozebranie pokrycia dachowego z papy jest przyjęta jedna warstwa papy czy jest to zgodnie z rzeczywistością.

Pytanie 9.

W związku z licznymi rozbieżnościami przedmiarów z dokumentacją projektową proszę o informację czy wykonawcy mogą na własną rękę modyfikować pozycję przedmiarów.

Pytanie 10.

W pozycji 74 ściany działowe z gazobetonu różnią się od dokumentacji technicznej(ściany z pustaków ceramicznych)

Odpowiedzi na powyższe pytania w załączniku do niniejszego pisma:

Do wiadomości:

1. wszyscy wykonawcy,
2. Kopia a/a.

Burmistrz Białychowni

mgr Sylwia Szymańska

Częstochowa 15.01.2018r

Gmina Blachownia
ul. Sienkiewicza 22,
42-290 Blachownia

Dot. „Rozbudowy, przebudowy nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe w budynku handlowo-usługowym w Blachowni przy ul.Sienkiewicza 15”

Odpowiedzi na pytania firmy Transwoj-Bis Sp. z o.o. z dnia 10.01.2018r.

Odpowiedź ad.1 :

W ofercie należy przyjąć kwotę na sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na zajęcia chodnika plus koszt zajęcia chodnika.

Odpowiedź ad.2

Tak, należy dodać.

Odpowiedź ad.3

Tak trzeba dodać do oferty.

Odpowiedź ad.4

Tak należy przyjąć kwotę na wiatę, parametry wiaty w załączniku.

Odpowiedź ad.5

Parametry schodolazu załączone do pisma.

Odpowiedź ad.6

Ilość sztuk drzwi zgodna z projektem.

D4 w poz. 181 i 182

D5 w poz. 179

Brak wyłazu w kosztorysie – przyjąć

Odpowiedź ad.7

Izolacja cieplna fundamentu gr.10cm.

Odpowiedź ad.8

Należy założyć rozbiórkę 2 warstw papy.

Odpowiedź ad.9

Należy zmodyfikować przedmiar zgodnie udzielonymi odpowiedziami na pytania.

Odpowiedź ad.10

Ściany działowe z pustaka ceramicznego.

Załącznik do odpowiedzi ad.4:


Jest to obudowa śmietnikowa na duży pojemnik na śmieci o pojemności do 1100 litrów. Cała konstrukcja wiaty wykonana jest z wysokiej jakości stali, cynkowanej ogniowo (opcjonalnie malowana proszkowo). Wypełnienie ścian bocznych stanowią deski z naturalnego drewna zabezpieczonego wysokiej jakości preparatami. Drzwi frontowe do wiaty są wyposażone w zamek z wkładką patentową. Dach boksu wykonany z blachy trapezowej cynkowanej posiada odprowadzenie wody opadowej do tyłu. Wiaty w wersji na trzy pojemniki 1100 litrów. Wiaty posiada możliwość zakotwienia w podłożu. Wiaty dostarczana jest do klienta w stanie całkowicie zmontowanym i wymagają jedynie ustawienia w wyznaczonym miejscu - konieczna jest właściwa regulacja poziomu.



Załącznik do odpowiedzi ad.5:

Parametry równoważności schodolazu:

- Sprawny i bezpieczny zjazd wózka inwalidzkiego
- Nie wymaga montowania urządzenia na stałe
- Udźwig 130 kg
- Demontowany na 2 części dla łatwego przechowywania
- Długi czas pracy akumulatora, ładowany pod gniazdkiem 230V
- Certyfikaty europejskich standardów bezpieczeństwa
- Dostawa urządzenia z przeszkoleniem!
- 2 lata gwarancji producenta
- Lider na rynku schodolazów

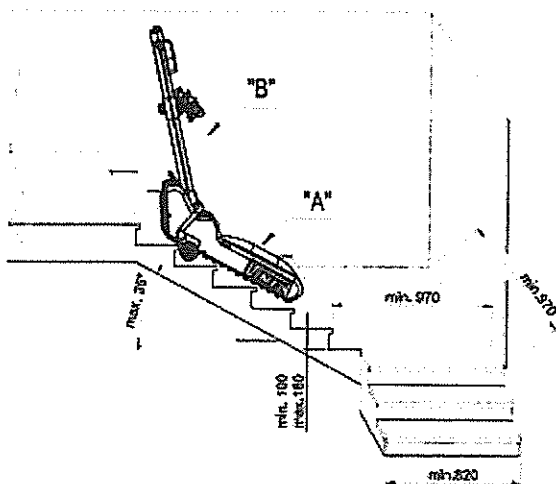

Schodolazy to mobilne urządzenia przeznaczone do transportu osób na wózkach inwalidzkich po schodach prostych z kwadratowymi spocznikami. Wyposażone są w grubą, antypoślizgową gąsienicę gwarantującą przyczepność i pełne bezpieczeństwo dla osoby transportowanej. Sam schodolaz jest prosty i bezstresowy w obsłudze, pracuje cicho i bardzo stabilnie. Całkowite sterowanie elektryczne ogranicza użycie siły fizycznej użytkownika do minimum. Gdy urządzenie nie jest używane możecie go Państwo zdemontować na dwie części w celu łatwego i dyskretnego przechowywania. Małe gabaryty i pełna mobilność to niewątpliwe atuty schodolazów dzięki którym urządzenia można stosować praktycznie w każdej klatce schodowej.

PROJEKT 2K
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ŁUKASZ KUKUŁA
Biuro: 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 13 lok. 4
tel. 662-963-934 e-mail: lukas.kukula@gmail.com
NIP: 573 266 37 60, REGON: 243400257